


# TUERCA HEXAGONAL DIN-934 | ISO-4032 (MÉTRICO)

Cincado

Calidad 8

d Métrica tuerca  
e Distancia entre puntas  
s Distancia entre caras (llave)  
m Espesor

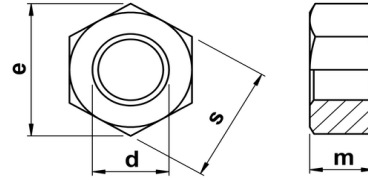

## Cotas en milímetros (mm)

	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
d	6,01	7,66	8,79	11,05	12,12	14,38	18,9	18,9	24,49	26,75
e	5,5	7	8	10	11	13	17	17	22	24
s	3,2	3,2	4	5	5,5	6,5	8	8	11	13
m	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,5	2	2
paso										

	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42
d	29,56	32,95	35,03	39,55	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3
e	27	30	32	36	41	46	50	55	60	65
s	15	16	18	19	22	24	26	29	31	34
m	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5
paso										

	M45	M48	M52							
d	76,95	82,6	88,25							
e	70	75	80							
s	36	38	42							
m	4,5	5	5							
paso										