



ANCLAJE HEMBRA INOXIDABLE A2
STAINLESS STEEL AISI 304 DROP-IN ANCHOR

FICHA TÉCNICA
TECHNICAL DATA SHEET



Material /
Material:
Acero Inoxidable A2
Stainless Steel AISI 304

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

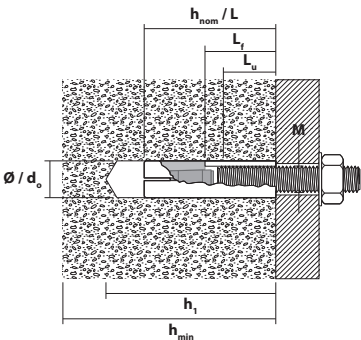


- M = Diámetro del tornillo / Screw diameter
- L = Longitud del anclaje / Anchor length
- t_fx = Espesor máximo a fijar / Fixture thickness
- d_o = Diámetro del agujero / Hole diameter
- h_1 = Profundidad mínima del taladro / Minimum drill depth
- h_min = Espesor mínimo del soporte / Minimum support thickness
- h_nom = Profundidad total de empotramiento / Overall embedment depth
- L_t = Longitud de la rosca / Thread length
- L_u = Longitud mín. de la rosca / Min. thread length
- t_max = Par de apriete máx. / Max. torque

Table with 11 columns: MEDIDA, t_max, h_1, h_nom, h_min, L_t, L_u, c_min, s_min, *CMR. Extracción, Cizallado. Rows include specifications for M6x25/Ø8, M8x30/Ø10, M10x40/Ø12, M12x50/Ø15, and M16x65/Ø20.

*CMR.: Carga máxima recomendada / CMR.: Maximum recommended load.
Los datos técnicos son el resultado de las pruebas efectuadas en hormigón tipo C20/25, no fisurado, son datos válidos aislados sin la influencia de distancias reducidas desde los bordes o entre ejes.
/The technical data is the result of the tests carried out on concrete type C20/25, not cracked, they are valid isolated data without the influence of reduced distances from the edges or between axes.

INSTALACIÓN / INSTALLATION

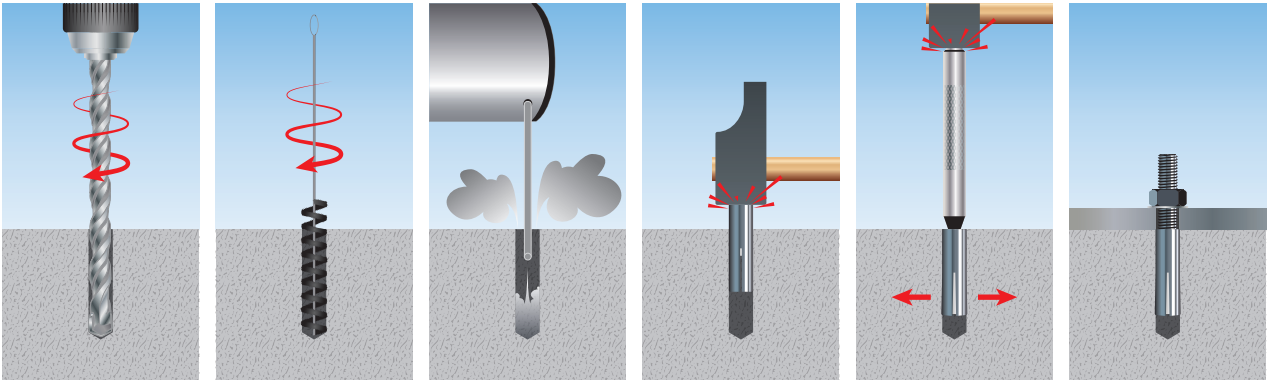

APLICACIONES / APPLICATIONS



Los anclajes de acero inoxidable están indicados para la fijación sobre hormigón macizo y piedra de estanterías, mobiliario urbano, maquinaria, barandillas y todo tipo de estructuras de acero y similares. Se recomiendan para fijaciones en ambientes húmedos, industriales y exteriores en general.