


TORNILLO ALLEN CABEZA CILÍNDRICA DIN-912 | ISO-4792 (MÉTRICO)

Pavonado

Calidad 8.8

d Métrica del tornillo
dk Diámetro de la cabeza
k Altura de la cabeza
t Profundidad de boca
s Distancia entre caras (llave)
b Longitud roscada
l Longitud seleccionada (sin cabeza)

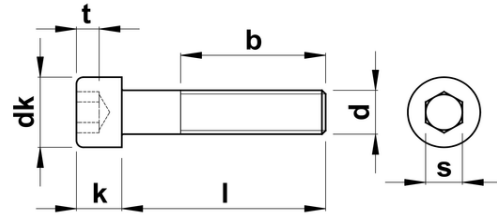

Cotas en milímetros (mm)

	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
d	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M10	M12	M14	M16
dk	5,5	7	8,5	10	12	13	16	18	21	24
k	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
t	1,3	2	2,5	3	4	4	5	6	7	8
b	18	20	22	24	26	28	32	36	40	44
s	2,5	3	4	5	6	6	8	10	12	14
paso	0,5	0,7	0,8	1	1	1,25	1,5	1,75	2	2

	M18	M20	M22	M24	M27	M30				
d	M18	M20	M22	M24	M27	M30				
dk	27	30	33	36	40	45				
k	18	20	22	24	27	30				
t	9	10	11	12	13,5	15,5				
b	48	52	56	60	66	72				
s	14	17	17	19	19	22				
paso	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5				