


TORNILLO DIRECTO HORMIGÓN CABEZA HEXAGONAL

Cincado

Acero

D Diámetro tornillo
L **Longitud total tornillo**
Do Diámetro orificio
M Métrica roscado
Hmin Espesor mínimo base
Hnom Espesor nominal de fijación
Tins Par de apriete (Nm)

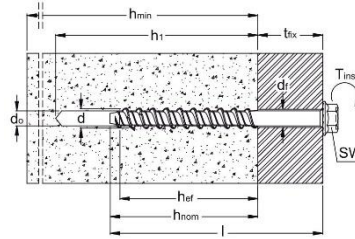

Cotas en milímetros (mm)

D	8	8	8	8	10	10	10	10	10	12
L	80	100	120	140	80	100	120	140	160	90
Do	6	6	6	6	8	8	8	8	8	10
Hmin	100	100	100	100	110	110	110	110	110	120
Hnom	60	60	60	60	70	70	70	70	70	80
SW	10	10	10	10	13	13	13	13	13	15
Tins	20	20	20	20	50	50	50	50	50	80

D	12	12	12	12	12	12	12			
L	110	130	150	190	210	250	290			
Do	10	10	10	10	10	10				
Hmin	120	120	120	120	120	120				
Hnom	80	80	80	80	80	80				
SW	15	15	15	15	15	15				
Tins	80	80	80	80	80	80				