


ARANDELA DE SEGURIDAD DIN-6799

Pavonado

Acero

a Diámetro interior grupilla (en reposo)
 d2 Diámetro exterior eje
 d3 Diámetro exterior grupilla (en trabajo)
 s Espesor

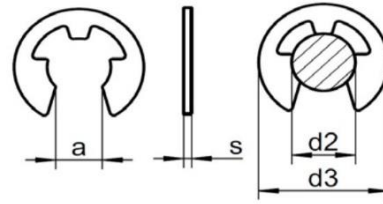

Cotas en milímetros (mm)

d2	1,2	1,5	1,9	2,3	3,2	4	5	6	7	8
a	1,01	1,28	1,61	1,94	2,7	3,34	4,11	5,26	5,84	6,52
s	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,9	1
d3	3,25	4,25	4,8	6,3	7,3	9,3	11,3	12,3	14,3	16,3
Ø	1,4- 2,0	2,0 - 2,5	2,5 - 3,0	3,0 - 4,0	4,0 - 5,0	5,0 - 7,0	6,0 - 8,0	7,0 - 9,0	8,0 - 11,0	9,0 - 12,0

d2	9	10	12	15	19	24				
a	7,63	8,32	10,45	12,61	15,92	21,88				
s	1,1	1,2	1,3	1,5	1,75	2				
d3	18,8	20,4	23,4	29,4	37,6	44,6				
Ø	10,0 - 14,0	11,0 - 15,0	13,0 - 18,0	16,0 - 24,0	20,0 - 31,0	20,0 - 31,0				