

Andamios móviles Handy

El andamio Handy está especialmente desarrollado para las aplicaciones industriales más exigentes. Fácil de transportar y montar, resistente y duradero. Ideal para las empresas de alquiler, así como la industria, la obra civil o la construcción. Las plataformas apilables Handy, con elementos de seguridad antiviento, son realmente fáciles de utilizar.

Los peldaños estriados (completamente soldados) proporcionan un agarre óptimo para un montaje y uso seguro. La anilla de protección de robusto aluminio fundido colocada en los marcos, los protege a estos de posibles deformaciones. Los rotantes con husillos permiten una rápida nivelación en cualquier superficie, óptimas para un sencillo montaje y desmontaje.

Características:

- Soldadura robotizada
- EN 1004 T.ü.V. certificado
- 200 kg/m² carga máxima según clase de andamio 3
- Máxima altura de trabajo 10m interior, 14m exterior
- Diámetro tubo 50mm
- Espesor de pared tubular: 2,30mm (bastidores) y 2,15mm (peldaños, horizontales y diagonales)
- Madera de plataforma robusta, de 12mm de espesor
- Tirantes horizontales y diagonales por código de colores



Características

Tirantes Handy

Los tirantes horizontales, diagonales y horizontal-diagonal están provistos de ganchos de seguridad. Estos ganchos, cuya resistencia ha sido probada en la práctica, aseguran un andamio estable y seguro que puede montarse y desmontarse en poco tiempo. El color de las patillas es igual al de la pegatina. Esta pegatina indica, de forma clara, toda la información relevante para los tirantes horizontales, diagonales y horizontales-diagonales.



Plataforma

La duradera madera de la plataforma está recubierta de una capa antideslizante. Los ganchos están atornillados, siendo así fáciles de sustituir en caso de rotura.



Soldadura robotizada y peldaños estriados

La soldadura entre peldaños y bastidores está totalmente robotizada, y se realiza en todo el diámetro de los tubos. Las soldaduras cumplen las normas exigidas por la SLV alemana. Los peldaños están estriados en su contorno, para un ascenso y descenso más seguro.



Perno de acoplamiento

El perno especialmente elaborado proporciona la mayor estabilidad posible durante el montaje de los bastidores. Colocarlos y retirarlos le resultará de lo más sencillo.

Soporte del rodapié

Una pieza en plástico resistente a la intemperie y a los rayos UV que se fija rápidamente alrededor del tubo vertical del bastidor, después de lo cual, se colocan los rodapiés.



Rotante giratorio

Con la tuerca de la espiga, le resultará sencillo regular la altura y la estabilidad. Rotante giratorio de $\varnothing 200\text{mm}$ con freno basculante. Núcleo de nylon y banda de poliuretano. Homologada según Norma EN 1004/2004.



Medidas interiores




carga máxima
200Kg/m²

UNE-EN
1004
Andamio
Clase 3
200 Kg./m²

AL

MAX.
200 Kg/m²



Código

74-462/02
HANDY 700/2300

74-462/03
HANDY 700/3300

74-462/04
HANDY 700/4300

Altura de trabajo (m)

4,3

5,3

6,3

Altura del andamio (m)

3,3

4,3

5,3

Altura de plataforma (m)

2,3

3,3


4,3

Peso (Kg)

148

171

177

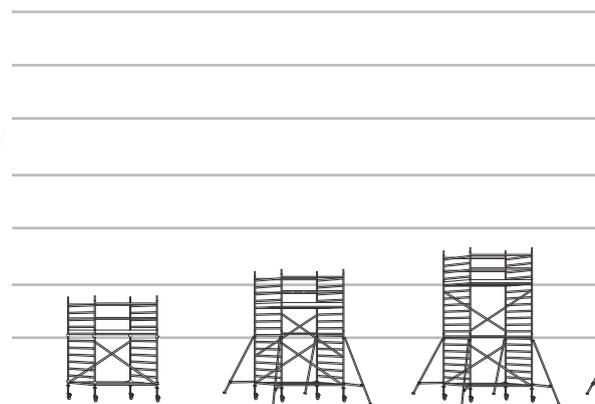




composición

Altura Plataforma (m)

Código	Referencia	2,3	3,3	4,3	5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
74-466/02	Rotante Handy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74-466/03	Bastidor 700-2m	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/08	Bastidor Barandilla 700-1m	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
74-466/10	Tirante horizontal 2500	6	8	8	10	10	12	12	14	14	16	16
74-466/12	Tirante Diagonal 2500	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12	12
74-466/14	Tirante Horz/Diag 2,5x0,7m	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/18	Plataforma TR 2500	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3
74-466/21	Kit rodapie 700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
74-466/28	Estabilizador Handy	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Código		74-462/02	74-462/03	74-462/04	74-462/05	74-462/06	74-462/07	74-462/08	74-462/09	74-462/10	74-462/11	74-462/12

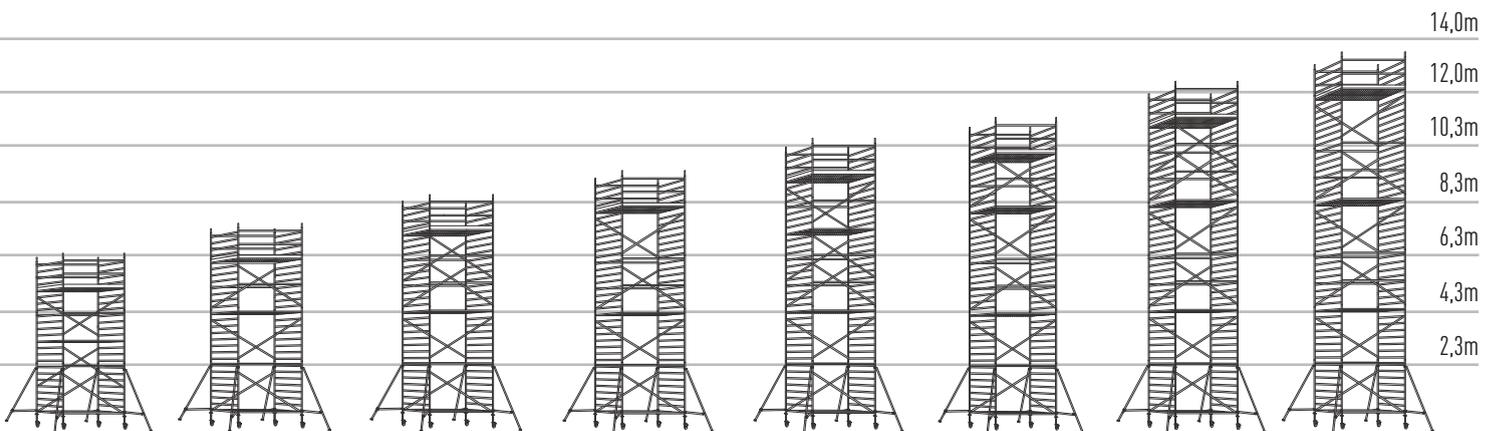

74-462/05 HANDY 700/5300
 74-462/06 HANDY 700/6300
 74-462/07 HANDY 700/7300
 74-462/08 HANDY 700/8300
 74-462/09 HANDY 700/9300
 74-462/10 HANDY 700/10300
 74-462/11 HANDY 700/11300
 74-462/12 HANDY 700/12000

7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,3	13,3	14,0
6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,3	13,0
5,3	6,3	7,3	8,3	9,3	10,3	11,3	12,0
220	226	250	256	299	305	328	334