




### 74WR-50/74WR-400

## Llave dinamométrica mecánica de disparo ajustable con visor y cabeza de carraca fija con cuadradillo pasante



### DETALLES DEL PRODUCTO

- Mecanismo duradero con más de 100 000 ciclos de uso dentro de los límites de precisión
- Ajuste rápido de la escala para evitar esfuerzos
- Dispositivo visual indicador de recalibración de la llave, con graduaciones de 3, 6, 9 y 12 meses
- Amplia escala dual en Nm y libras pie
- La gama abarca pares de 10 a 400 Nm y de 7,5 a 300 libras pie
- Precisión hasta  $\pm 3\%$  de la lectura lo que supera los requisitos de la norma ISO6789-1:2017
- El sistema de ajuste activa una señal táctil y sonora
- Cabezas de carraca pasante cobre de 3/8" a 3/4" que permiten en funcionamiento en sentido horario y antihorario
- Centro del mango o punto de calibración de fuerza marcados en el mango
- Botón de bloqueo y desbloqueo con anillo azul en el interior para advertir al usuario cuando la llave está desbloqueada
- Presentado en un tubo semitransparente con colgador para colocar en punto de venta
- Todas las llaves van acompañadas de una declaración de conformidad trazable según las normas internacionales
- ISO 6789
- Fabricado en Reino Unido
- Se puede utilizar en sentido horario o antihorario haciendo pasar el cuadradillo por la cabeza de carraca pasante

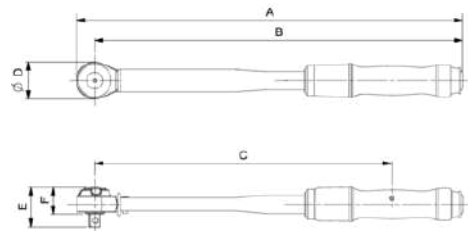







Follow the Fish!









# ATRIBUTOS DE PRODUCTO







## Producto: 74WR-50

	10-50 Nm		7.5-37.5 lb-ft		3/8"
	0,5 Nm		0,5 lb-ft	<b>A</b>	335 mm
<b>B</b>	317 mm	<b>C</b>	231 mm	<b>D</b>	35 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	26 mm		0.7 kg







## Producto: 74WR-100B

	20-100 Nm		15-75 lb-ft		3/8"
	1 Nm		1 lb-ft	<b>A</b>	387 mm
<b>B</b>	364 mm	<b>C</b>	278 mm	<b>D</b>	36 mm
<b>E</b>	37 mm	<b>F</b>	26 mm		0.9 kg







## Producto: 74WR-100

	20-100 Nm		15-75 lb-ft		1/2"
	1 Nm		1 lb-ft	<b>A</b>	387 mm
<b>B</b>	364 mm	<b>C</b>	278 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		0.9 kg







## Producto: 74WR-200

	40-200 Nm		30-150 lb-ft		1/2"
	2 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	470 mm
<b>B</b>	447 mm	<b>C</b>	361 mm	<b>D</b>	45 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	32 mm		1.1 kg







## Producto: 74WR-300

	60-300 Nm		45-220 lb-ft		1/2"
	2 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	593 mm
<b>B</b>	567 mm	<b>C</b>	480 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.4 kg

## Producto: 74WR-340

	60-340 Nm		45-250 lb-ft		1/2"
	5 Nm		2 lb-ft	<b>A</b>	685 mm
<b>B</b>	659 mm	<b>C</b>	572 mm	<b>D</b>	52 mm
<b>E</b>	48 mm	<b>F</b>	33 mm		1.5 kg

## Producto: 74WR-400

	80-400 Nm		60-300 lb-ft		3/4"
	5 Nm		5 lb-ft	<b>A</b>	686 mm
<b>B</b>	661 mm	<b>C</b>	574 mm	<b>D</b>	51 mm
<b>E</b>	47 mm	<b>F</b>	24 mm		1.9 kg

Follow the Fish!

