


TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA LISA DIN-6923 | ISO-4161 (MÉTRICO)

A2 - AISI 304

Acero inoxidable

d Métrica tuerca
 e Distancia entre puntas
 s Distancia entre caras (llave)
 dc Diámetro brida (máx.)
 m Espesor

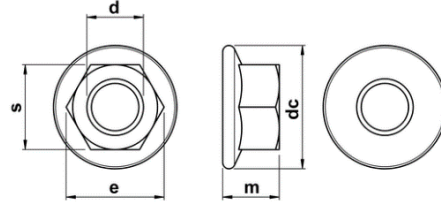

Cotas en milímetros (mm)

	M6	M8	M10						
d									
e	11,05	14,38	17,77						
s	10	13	17						
m	6	8	10						
dc max	14,2	17,9	21,8						
paso	1	1,25	1,5						