




TECHNOLOGY T.222 AC/DC HF/LIFT 230V+ACC.

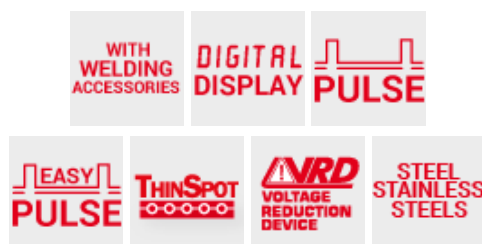

Panorámica

TECHNOLOGY T.222 AC/DC HF/LIFT 230V+ACC.

cod. 852054

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua y corriente continua y alterna (AC/DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones, aluminio, magnesio y sus aleaciones. Características:

- funcionamiento en pulsado e pulsado EASY
- precalentamiento ajustable para cebado facilitado en CA
- regulaciones TIG: bi-level, corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance, frecuencia de la onda cuadrada
- THINSPOT función para la soldadura por puntos rápido y preciso
- regulaciones MMA: arc force y hot start
- dispositivo anti-stick
- dispositivo VRD
- predisposición para el control a distancia
- protecciones termostática, sobre-tensión, baja tensión, sobre-corriente.

Equipada con accesorios para soldadura TIG.

Datos técnicos

CODE	CODIGO 852054	A_{MAX}	MÁXIMA CORRIENTE ABSORBIDA 33 A	Φ	FACTOR DE POTENCIA (cosphi) 0,7
V_{1PH}	TENSION DE RED MONOFASICA 230 V	A_{60% MAX}	CORRIENTE ABSORBIDA AL 60% -MAX 21 A	Ø_{DC MIN/MAX}	D.ELECTRODOS UTILIZABLES EN DC 1,6 - 4 mm
F	FRECUENCIA DE RED 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENCIA ABSORBIDA MAX 5,5 kW	IP	GRADO DE PROTECCIÓN IP23



TECHNOLOGY T.222 AC/DC HF/LIFT 230V+ACC.



CAMPO DE REGULACION 5 - 200 A



POTENCIA ABSORBIDA AL 60% 3,3 kW



DIMENSIONES 43 - 17 - 34 cm



CORRIENTE MAX 200 A - 24 %



FUSIBLE DE RED 20 A



PESO 16,35 kg



CORRIENTE AL 60% 115 A



RENDIMIENTO 81 %



CODIGO EAN 800489794393 0



TENSION MAX EN VACIO 95 V

Accesorios incluidos



ADAPTADOR BOMBONA ARGON IT - 432036



TOLEDO 300 BORNE DE MASA - 712231



REDUCTOR PRESION 2 MANOMETROS - 722119