


TORNILLO HEXAGONAL DIN-931 | ISO-4014 (MÉTRICO)

Pavonado

Calidad 8.8

d Métrica del tornillo
 k Altura de la cabeza
 s Distancia entre caras (llave)
b Longitud roscada
 b_a Hasta 125mm (incl)
 b_b De 125 a 200mm (incl)
 b_c Desde 200mm
 l Longitud seleccionada (sin cabeza)

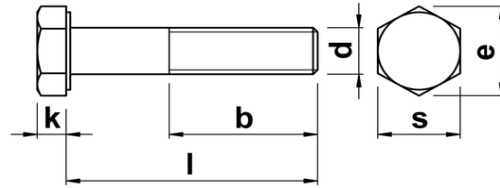

Cotas en milímetros (mm)

	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M12	M14	M16
d	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16
k	2,8	3,5	4	5	5,5	6,25	7	8	9	10
s	7	8	10	11	13	15	17	19	22	24
b _a	14	18	18	20	22	22	26	30	34	38
b _b	-	22	24	26	28	28	32	36	40	44
b _c	-	-	-	-	-	-	45	49	53	57
paso	0,7	0,8	1	1	1,25	1,25	1,5	1,75	2	2

	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36		
d	18	20	22	24	27	30	33	36		
k	12	13	14	15	17	19	21	22		
s	27	30	32	36	41	46	50	55		
b _a	42	46	50	54	60	66	72	78		
b _b	48	52	56	60	66	72	78	84		
b _c	61	65	69	73	78	85	91	97		
paso	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	4		