


TUERCA HEXAGONAL CON BRIDA AUTOBLOCANTE METALICO DIN-6927 | ISO-7044

Cincado

Calidad 8 | Paso normal

d Métrica tuerca
 s Distancia entre caras (llave)
 m Altura tuerca
 D Diámetro brida (máx.)

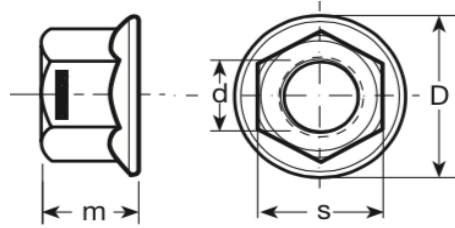

Cotas en milímetros (mm)

	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16		
d										
s	7	8	10	13	15	18	21	24		
m	4,5	5	6	8	10	12	14	16		
D	10,1	11,8	14,7	17,9	21,8	26	29,9	34,5		
paso	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2		