


# TUERCA HEXAGONAL DIN-934 | ISO-4032 (MÉTRICO IZQUIERDA)

Pavonado

Calidad 8 - Rosca Izquierda

d Métrica tuerca  
e Distancia entre puntas  
s Distancia entre caras (llave)  
m Espesor

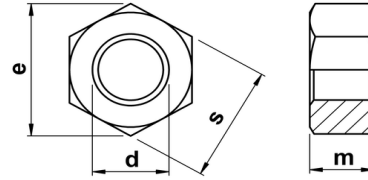

## Cotas en milímetros (mm)

	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
d	11,05	14,38	18,9	21,1	24,49	26,75	29,56	32,95	35,03	39,55
e	10	13	17	19	22	24	27	30	32	36
s	5	6,5	8	10	11	13	15	16	18	19
m	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5	2,5	2,5	3
paso										

	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56
d	45,2	50,85	55,37	60,79	66,44	71,3	76,95	82,6	88,25	93,56
e	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85
s	22	24	26	29	31	34	36	38	42	45
m	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5
paso										

	M60									
d	99,21									
e	90									
s	48									
m	5,5									
paso										