


## TUERCA REMACHABLE CABEZA BAJA

Acero inoxidable A2 - AISI 304

Acero

D1 Diámetro interior  
 D2 Diámetro exterior  
 L Longitud tuerca  
 B Diámetro cabeza  
 S Espesor cabeza  
 G Espesor a remachar

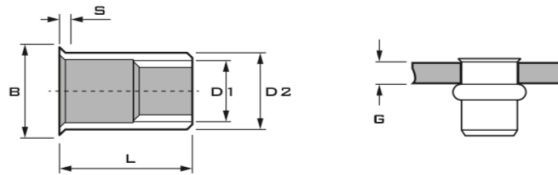

### Cotas en milímetros (mm)

	M4	M5	M6	M8						
D1	4	5	6	8						
D2	6,3	7,1	9,5	10,5						
L	10,5	12	15	16						
B	7,1	8,1	10,5	11,5						
S	0,5	0,6	0,6	0,6						

### Espesor a remachar "G" (mm)

	M4	M5	M6	M8						
G	0,5-2,5	0,5-3	0,7-3,5	1-3,5						