


## TORNILLO DIRECTO HORMIGÓN CABEZA REDUCIDA

Cincado

Acero

**D** Diámetro tornillo  
**L** Longitud total tornillo  
**Do** Diámetro orificio  
**T** Máximo espesor a fijar  
**Hmin** Espesor mínimo base  
**Hnom** Espesor nominal de fijación

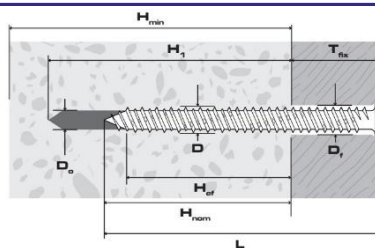

Cotas en milímetros (mm)

<b>L</b>	50	80	90	100	120	135	150	180		
<b>D</b>	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5		
<b>Do</b>	6	6	6	6	6	6	6	6		
<b>T</b>	10	40	50	60	80	95	110	140		
<b>Hmin</b>	100	100	100	100	100	100	100	100		
<b>Hnom</b>	40	40	40	40	40	40	40	40		