


TENSOR TUBULAR TORNEADO HORQUILLA-HORQUILLA

AISI 316

Acero inoxidable A4

D Diámetro aro
 L Longitud cuerpo
 L1 Longitud tensor
 L2 Longitud total
 A Longitud interna horquilla
 H Altura interna horquilla
 D1 Métrica tensor

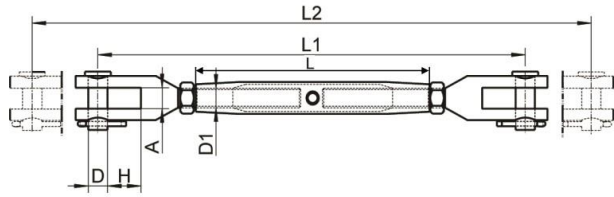

Cotas en milímetros (mm)

D1	M6	M8	M10	M12	M16					
D	6	8	9	12	16					
L	95	105	125	150	190					
L1	160	180	220	270	340					
L2	230	255	300	380	480					
H	10	11	14	20	26					
A	7,5	11	12	14	17					
CMU	240	340	540	570	1250					

CMU - Carga máxima de utilización