


TORNILLO HEXAGONAL AUTOROSCANTE DIN-7504K | MÉTRICO

Cincado

Acero

d Diámetro tornillo
 dc Diámetro brida
 dp Diámetro punta
 k Altura de la cabeza
 c Espesor brida
 s Distancia entre caras (llave)
 l Longitud seleccionada (sin cabeza)

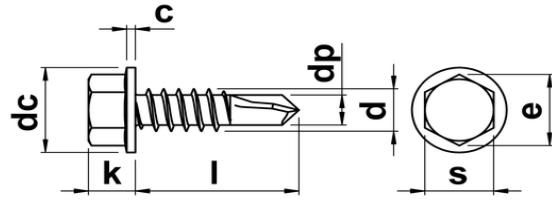

Cotas en milímetros (mm)

d	3,5	4,2	4,8	5,5	6,3					
dc	8,3	8,8	10,5	11	13,2					
k	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45					
dp	2,8	3,6	4,1	4,8	5,8					
c	0,6	0,9	0,9	1	1					
s	5,5	7	8	8	10					