


TUERCA REMACHABLE CABEZA ANCHA

Cincado

Acero

D1 Diámetro interior
 D2 Diámetro exterior
 L Longitud tuerca
 B Diámetro cabeza
 S Espesor cabeza
 G Espesor a remachar

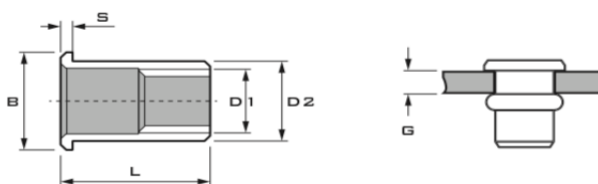

Cotas en milímetros (mm)

	M4	M5	M6	M8	M10					
D1	4	5	6	8	10					
D2	5,9	6,9	8,9	10,9	12,9					
L	11,6	13	16	18	21					
B	9	10	13	16	19					
S	0,8	1	1,5	1,5	1,7					

Espesor a remachar "G" (mm)

	M4	M5	M6	M8	M10					
G	0,3-2,5	0,5-3	0,5-4	0,8-4	1-5					