


PASADOR ELÁSTICO DIN-1481 | ISO-8752

Pavonado

Acero

d Diámetro a ajustar
d2 Diámetro interno
s Espesor

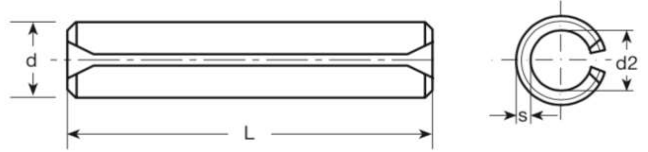

Cotas en milímetros (mm)

	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	6	7	8
d. real	1,7	2,3	2,8	3,3	3,8	4,4	5,4	6,4	7,5	8,5
d2	1,1	1,5	1,8	2,1	2,3	2,8	3,4	3,9	5	5,5
s	0,3	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	1	1,25	1,25	1,5

	10	12	13	14	16	18	20			
d. real	10,5	12,5	13,5	14,4	16,5	18,5	20,5			
d2	6,5	7,5	8,5	8,5	10,5	11,5	12,5			
s	2	2,5	2,5	3	3	3,5	4			